◆品牌：中联科创（ZLKC）
◆规格：1″C 型 f=25mm F1.4
◆宽光谱红外镀膜 700-1700nm
◆多层镀膜技术，透过率超过 80%
◆低畸变、高对比度、边缘亮度高
◆紧凑型结构，抗震性能好
◆适用工业检测、分拣和夜间监控

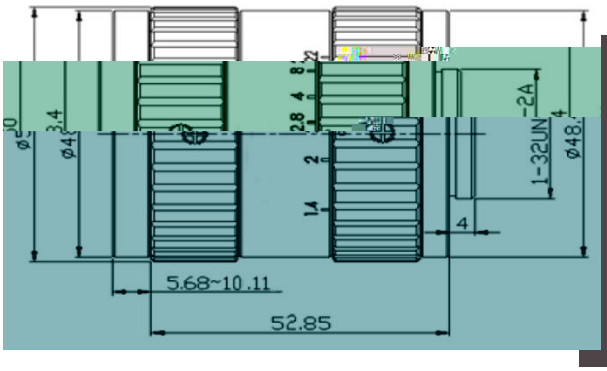

产品规格书：

型号 Model		SW2514MP5IR
像机尺寸 Image Size		1-inch
焦距 Focal length		25mm
光圈范围 F No.		F1.4-22
最短物距 M.O.D(m)		0.3-Inf.
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整
	Focus	Manual 手动调整
视场角 Horizontal Angle of View	1" Type	36.66°×29.35°×22.04°
	2/3"Type	25.24°×20.20°×15.16°
	1/2"Type	18.37°×14.70°×11.03°
畸变 Distortion	1" Type	-0.38%
后焦距 Back focal length		20.73mm
法兰距 Flange FL		17.526mm
接口 Mount		C-Mount
近摄视野 Object Dimension (mm) WD=300mm		157.08x116.85mm
外形尺寸 Dimension		50x58.53mm
重量 Weight		242.0g
光学波长 optical wavelength		700~1700nm
滤镜尺寸 Filter Thread		M46x 0.75
工作温度 Working Temperature		-20ºC ～ +60ºC